

# TÓPICO 03 - CONVENÇÕES DE NOMES


Clean Code - Professor Ramon Venson - SATC 2025.2

## O que são Naming Conventions?

- Naming conventions são padrões que definem como os nomes de variáveis, funções, classes e outros elementos de código devem ser escritos;
- Elas facilitam a leitura e a manutenção do código, promovendo consistência;
- Diferentes convenções são usadas em diferentes contextos, linguagens de programação e sistemas operacionais.

# Principais tipos de Naming Conventions

1. PascalCase
  2. camelCase
  3. snake\_case
  4. kebab-case
  5. SCREAMING\_SNAKE\_CASE
  6. Hungarian Notation
  7. Train-Case
  8. Flatcase

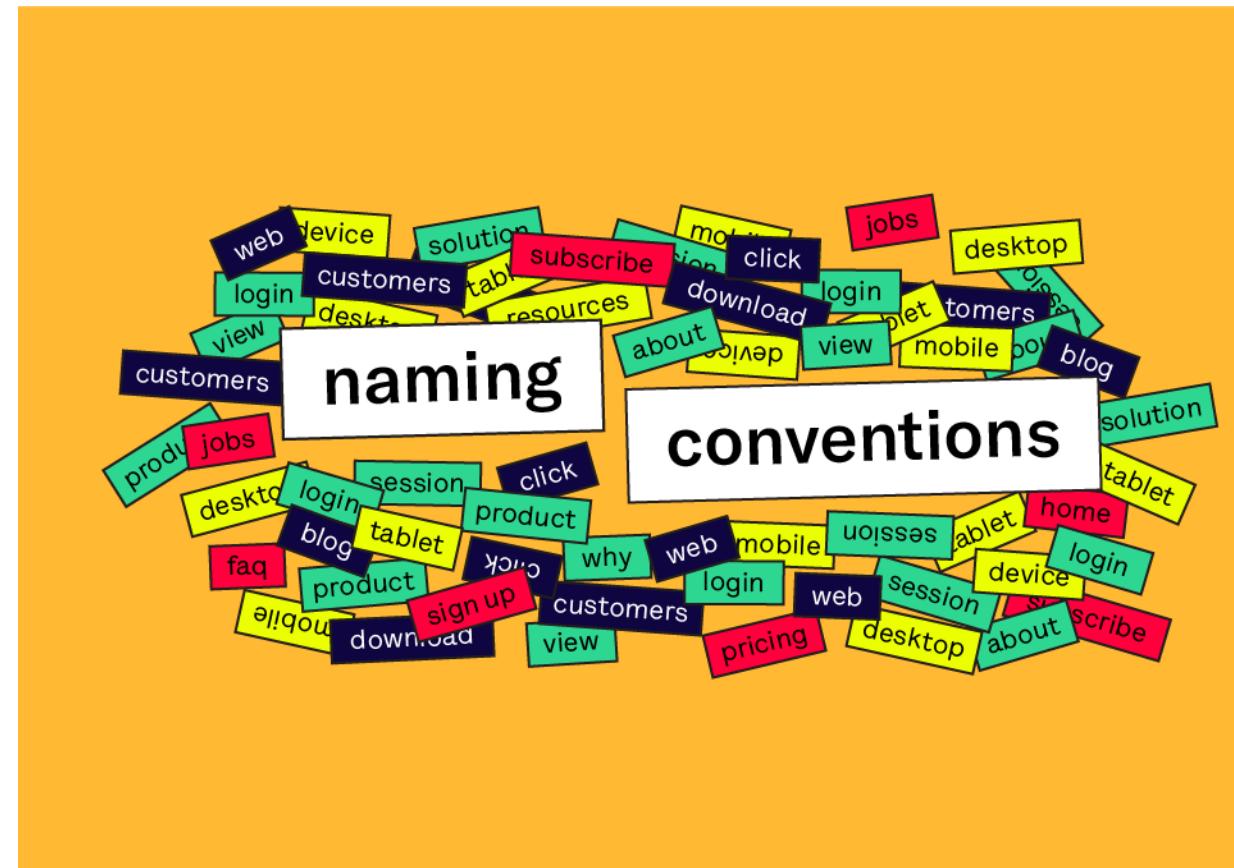

## PascalCase

- Cada palavra começa com letra maiúscula, sem separadores.
- **Exemplo:** MyClass , UserController
- **Uso comum:** Nomeação de classes e tipos em linguagens como C#, Java e TypeScript.

## camelCase

- A primeira palavra é em minúscula, e as subsequentes começam com maiúscula.
- **Exemplo:** myVariableName , getUserData
- **Uso comum:** Nomeação de variáveis e funções em linguagens como JavaScript, Java, e Swift.

## snake\_case

- As palavras são todas em minúsculas e separadas por underscores ( \_ ).
- **Exemplo:** my\_variable\_name , get\_user\_data
- **Uso comum:** Utilizado em Python para funções e variáveis, e em nomes de arquivos.

## kebab-case

- As palavras são em minúsculas e separadas por hifens (-).
- **Exemplo:** my-variable-name , get-user-data
- **Uso comum:** Muito utilizado em nomes de classes CSS e URLs.

## SCREAMING\_SNAKE\_CASE

- Igual ao `snake_case`, mas todas as letras são maiúsculas.
- Exemplo: `MY_CONSTANT_NAME`, `API_KEY`
- Uso comum: Usado para constantes em linguagens como C, C++ e Python.

## Hungarian Notation

- Usa prefixos para indicar o tipo ou propósito da variável.
- **Exemplo:** strName (string), intAge (inteiro)
- **Uso comum:** Bastante utilizado em linguagens mais antigas, como Visual Basic e C.

## Train-Case

- As palavras são separadas por hifens, mas com cada palavra começando em maiúscula.
- **Exemplo:** My-Variable-Name
- **Uso comum:** Menos comum, pode aparecer em alguns casos específicos.

## Flatcase

- Todas as letras são minúsculas, sem espaços ou separadores.
- **Exemplo:** myvariablename
- **Uso comum:** Geralmente usado em sistemas compactos ou em nomes de arquivos.

## Onde as Naming Conventions são usadas?

Convenção	Linguagens/Sistemas	Contexto de Uso
PascalCase	C#, Java, TypeScript	Classes, Tipos, e métodos em frameworks e APIs
camelCase	JavaScript, Swift, Java	Variáveis e funções
snake_case	Python, C, Ruby	Funções, variáveis, nomes de arquivos

Convenção	Linguagens/Sistemas	Contexto de Uso
<b>kebab-case</b>	CSS, HTML, URLs	Classes CSS, Nomes de arquivos web
<b>SCREAMING_SNAKE_CASE</b>	C, Python, Ruby	Constantes
<b>Hungarian Notation</b>	C, Visual Basic	Indicação de tipos em variáveis
<b>Flatcase</b>	Arquivos compactados	Nomes de arquivos e URLs curtos

## Outras convenções importantes

- 1. Namespaces:** Estrutura hierárquica usada em linguagens como C# para organizar classes e métodos em módulos.
- 2. Nome de Arquivos e Pastas:** Sistemas operacionais têm suas próprias regras, como o uso de *underscores* ao invés de espaço para compatibilidade com Unix/Linux.
- 3. Web Naming Conventions:** URLs usam kebab-case por questões de legibilidade e SEO.

## O que aprendemos hoje

- Diferentes tipos de naming conventions e exemplos;
- Onde e quando cada convenção é utilizada;
- A importância de seguir padrões para consistência e manutenção.